

☐ DEVIS

☐ BON DE COMMANDE

Volets COULISSANTS



SAUVER

IMPRIMER

EFFACER

DONNEES DE LA COMMANDE

DATE :	CLIENT :
N° :	
REFERENCE:	
Adresse de livraison	

VERSIONS (cochez X)

- VANTAIL ISOLE - Frise verticale ☐
- VANTAIL ISOLE - Frise horizontale ☐
- VANTAIL 33,5mm - REMPLISSAGE: isolé - frise verticale ☐
- VANTAIL 33,5mm - REMPLISSAGE: isolé - frise horizontale ☐
- VANTAIL 33,5mm - REMPLISSAGE: lames ajourées américaines ☐
- VANTAIL 33,5mm - REMPLISSAGE: lames ajourées françaises ☐
- VANTAIL 33,5mm - REMPLISSAGE: lames non ajourées ☐
- VANTAIL 33,5mm - REMPLISSAGE: lames non ajourées (isolés) ☐
- VANTAIL 40mm - REMPLISSAGE: lames orientables ☐

ENVOYEZ LES COMMANDES A :

commande@yest-europe.com

COULEUR

écrivez le no. RAL ou DECOR

FINITION

MAT ☐
Brillant ☐
Structuré ☐

QUINCAILLERIE

NOIR ☐
BLANC ☐

VUE INTERIEURE

No.	Qté	TYPE	DIMENSIONS (mm) COTES TABLEAU		GUIDAGE BAS	RAIL	FERMETURE	ACCESSOIRES
			Largeur	Hauteur	- tablette/mur - tablette/dalle - mur	- façade - plafond	- verrou torpille - serrure 1 point	Poignée de tirage
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le client indique les mesures de la baie (cotes tableau).

Pour la largeur: Le fabricant ajoute 4 cm (2 cm par côté).

Pour des cas particuliers, le client fournit des dessins supplémentaires et des commentaires.

La hauteur du volet coulissant est prévue par le fabricant et elle est adaptée à la hauteur de la baie.

Dans le cas de montage en façade, le bord inférieur du rail doit être posé à 5,5 cm au-dessus de la baie.

Le client est tenu de vérifier s'il y a suffisamment de place sur le mur pour le volet coulissant en position ouverte.

POSITION TRAVERSE



A partir du haut:


1/3 volet ☐

1/2 volet ☐


2/3 volet ☐

COMMENTAIRES

TYPES




FIXATION HAUT



GUIDAGE BAS




GUIDAGE MURAL
(pose en façade)



GUIDAGE TABLETTE
(pose sur tablette,
pose sur dalle)

DIMENSIONS

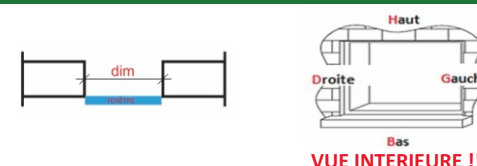

SIGNATURE, TAMPON